

# COLD SYSTEM

**Molto più  
di quello che vedi**

*Much more  
than meets the eye*



THERMOPLASTIC EXTRUSION AND INJECTION MOULDING

## Sommario

### Summary

|    |                                                                                                      |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | <b>Profili angoli sanitari</b><br><i>Covings sanitary profiles</i>                                   | 04 |
| 2  | <b>Profilo battiscopa sanitario</b><br><i>Rounded plinth profile</i>                                 | 08 |
| 3  | <b>Basi pavimento</b><br><i>U channel profiles</i>                                                   | 10 |
| 4  | <b>Profili porta guarnizione</b><br><i>Strip-holding profiles</i>                                    | 14 |
| 5  | <b>Profili per porte</b><br><i>Doors profiles</i>                                                    | 16 |
| 6  | <b>Profili telaio</b><br><i>Frames profiles</i>                                                      | 18 |
| 7  | <b>Profili per pannelli</b><br><i>Profiles for panels</i>                                            | 20 |
| 8  | <b>Sistemi di fissaggio</b><br><i>Fixing systems</i>                                                 | 22 |
| 9  | <b>Profili paracolpi</b><br><i>Bumpers</i>                                                           | 24 |
| 10 | <b>Tubi e distanziali per pannelli e pavimenti</b><br><i>Tubes and spacers for panels and floors</i> | 28 |
| 11 | <b>Profili porta prezzi</b><br><i>Price holder profiles</i>                                          | 30 |
| 12 | <b>Guarnizioni per banchi e vetrine</b><br><i>Gaskets for cabinets and display</i>                   | 32 |

## Eccellenza dal 1955

### Excellence since 1955

**Lombardini è leader nel settore dell'estrusione e stampaggio di materie plastiche, è attiva sul mercato dal 1955.**

**Lombardini is a leader in the field of plastics extrusion and moulding, it is active in the market since 1955.**

Lombardini produce profili mono-estrusi, co-estrusi e tri-estrusi standard e personalizzati per molteplici settori applicativi, tra i quali la REFRIGERAZIONE INDUSTRIALE, IL SETTORE ALIMENTARE E SANITARIO, LA GRANDE DISTRIBUZIONE.

La gamma di prodotti comprende: profili angolari, battiscopa, basi pavimento, profili per pannelli, profili per telaio e per porte, profili porta guarnizioni, bumpers, profili porta prezzi e guarnizioni per banchi frigo.

Lombardini produces standard and customized mono-extruded, co-extruded and tri-extruded profiles for a wide range of application sectors, including INDUSTRIAL REFRIGERATION, FOOD AND SANITARY APPLICATIONS, BIG DISTRIBUTION.

The catalogue includes: covings sanitary profiles, plinth profile, U channel profiles, profiles for panels, frames profiles, profiles for doors, strip-holding profiles, bumpers, price holders profiles and gaskets for cabinets.



**Elevati standard qualitativi**  
Top quality standards



**Montaggio rapido**  
Quick assembly



**Robustezza**  
Strong structure



**Economicità e funzionalità**  
Economy and functionality



**Materiali di prima qualità  
in classe VO norma UL94**  
1st quality raw materials in  
class VO regulation UL94



**Certificazione ISO 9001-2015**  
ISO 9001-2015 certification



## PROFILI ANGOLI SANITARI


### COVINGS SANITARY PROFILES

Sono dotati di un supporto in resina termoplastica o in alluminio per consentire fissaggi strutturali tra pareti, soffitti e pavimenti. I profili sono completi di particolari stampati che consentono un rapido assemblaggio ed una efficace finitura. I modelli dotati di ali morbide garantiscono altissimi livelli di igiene.

Provided with supports of thermoplastic resin or aluminium to allow fixing between walls, ceiling and floor. The profiles are also equipped with plastic elements for quick mounting and finishing. Models with soft edges ensure top sanitary level.




### ANGOLI SANITARI / COVINGS PROFILES

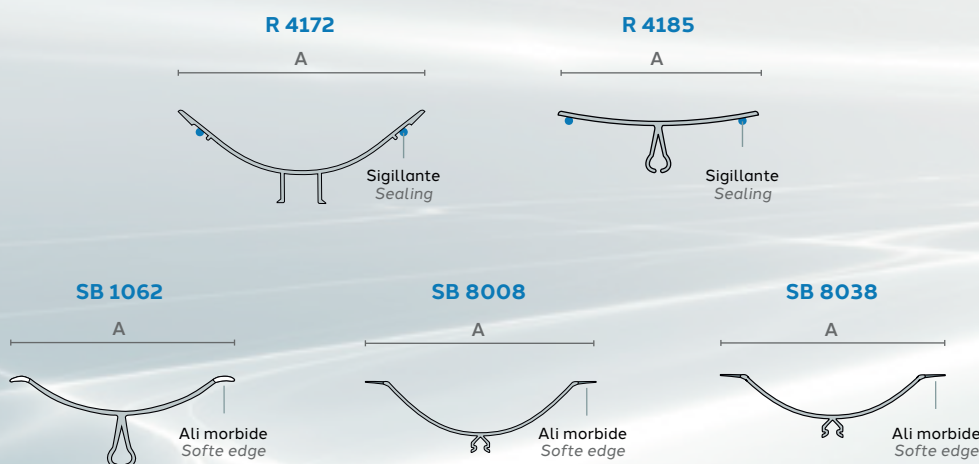

| ARTICOLO<br>ITEM | A<br>mm | CONFEZIONI<br>PACKAGING | MATERIALI<br>MATERIALS | LUNGHEZZA<br>LENGTH mm | COLORI<br>COLORS                      |
|------------------|---------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| R 4172           | 110     | 125 pz / pcs            | PVC                    | Standard<br>4000       | *<br>Standard<br>RAL 9010<br>RAL 9002 |
| R 4185           | 50      | 35 pz / pcs             | PVC                    |                        |                                       |
| SB 1062          | 60      | 35 pz / pcs             | PVC                    |                        |                                       |
| SB 8008          | 100     | 25 pz / pcs             | PVC                    |                        |                                       |
| SB 8038          | 60      | 50 pz / pcs             | PVC                    |                        |                                       |


\*Su richiesta colori differenti/on demand different colours

### SUPPORTI IN PVC / PVC SUPPORT

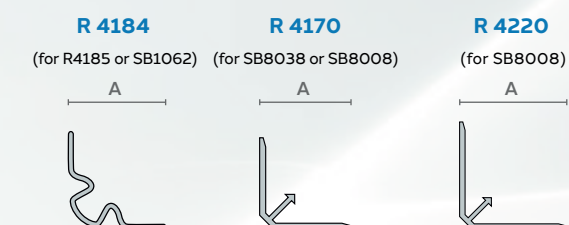


| ARTICOLO<br>ITEM | A<br>mm | CONFEZIONI<br>PACKAGING | MATERIALI<br>MATERIALS | LUNGHEZZA<br>LENGTH mm | COLORI<br>COLORS                 |
|------------------|---------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| R 4170           | 30      | 25 pz / pcs             | PVC                    | Standard<br>4000       | Standard<br>RAL 9010<br>RAL 9002 |
| R 4184           | 30      | 70 pz / pcs             | PVC                    |                        |                                  |
| R 4220           | 40      | 25 pz / pcs             | PVC                    |                        |                                  |

### SUPPORTI IN ALLUMINIO / ALUMINIUM SUPPORT

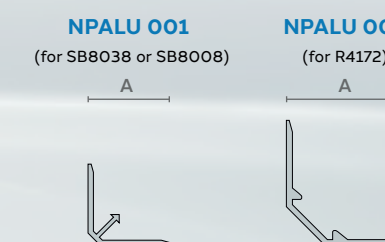





| ARTICOLO<br>ITEM | A<br>mm | CONFEZIONI<br>PACKAGING | MATERIALI<br>MATERIALS | LUNGHEZZA<br>LENGTH mm | COLORI<br>COLORS       |
|------------------|---------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| NPALU 001        | 30      | 250 pz / pcs            | Al                     | Standard<br>4000       | Alluminio<br>Aluminium |
| NPALU 002        | 50      | 100 pz / pcs            | Al                     |                        |                        |

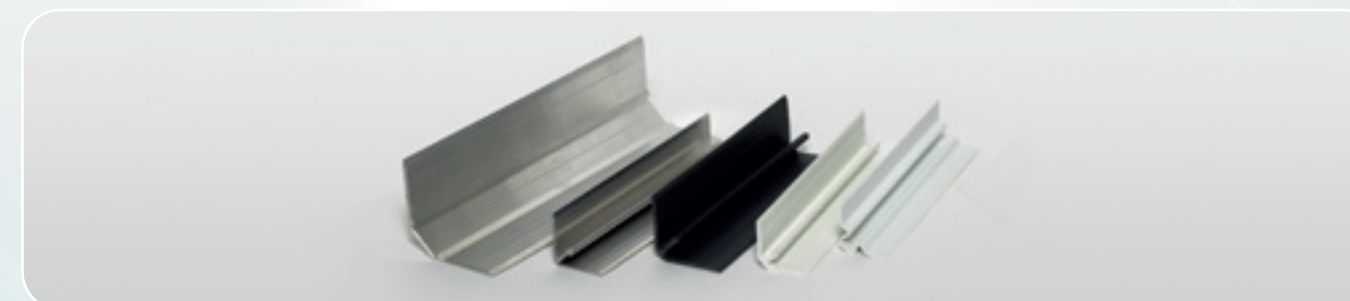

## RACCORDI / CORNER CAPS




NPR 030

NPR 050 (for SB 8008)  
NPR 051 (for SB 8038)NPR 040 (for SB 8008)  
NPR 041 (for SB 8038)NPR 010 (for SB 8008)  
NPR 020 (for SB 8038)

| ARTICOLO<br>ITEM | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                                                     | CONFEZIONI<br>PACKAGING | MATERIALI<br>MATERIALS | COLORI<br>COLORS                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| NPR 010          | Raccordo angolo interno per/Internal corner cap for: SB 8008                   | 25 pz / pcs             | PP                     | *<br>Standard<br>RAL 9010<br>RAL 9002 |
| NPR 020          | Raccordo angolo interno per/Internal corner cap for: SB 8038                   | 25 pz / pcs             | PP                     |                                       |
| NPR 030          | Raccordo grande angolo interno per/<br>Big internal corner cap for: SB 8008    | 25 pz / pcs             | PP                     |                                       |
| NPR 040          | Raccordo angolo laterale (DX,SX) per/<br>Lateral Corner cap (R,L) for: SB 8008 | 25 pz / pcs             | PP                     |                                       |
| NPR 041          | Raccordo angolo laterale (DX,SX) per/<br>Lateral Corner cap (R,L) for: SB 8038 | 100 pz / pcs            | PP                     |                                       |
| NPR 050          | Raccordo angolo esterno per/<br>External Corner cap for: SB 8008               | 25 pz / pcs             | PP                     |                                       |
| NPR 051          | Raccordo angolo esterno per/<br>External Corner cap for: SB 8038               | 25 pz / pcs             | PP                     |                                       |

\*Su richiesta colori differenti/on demand different colours

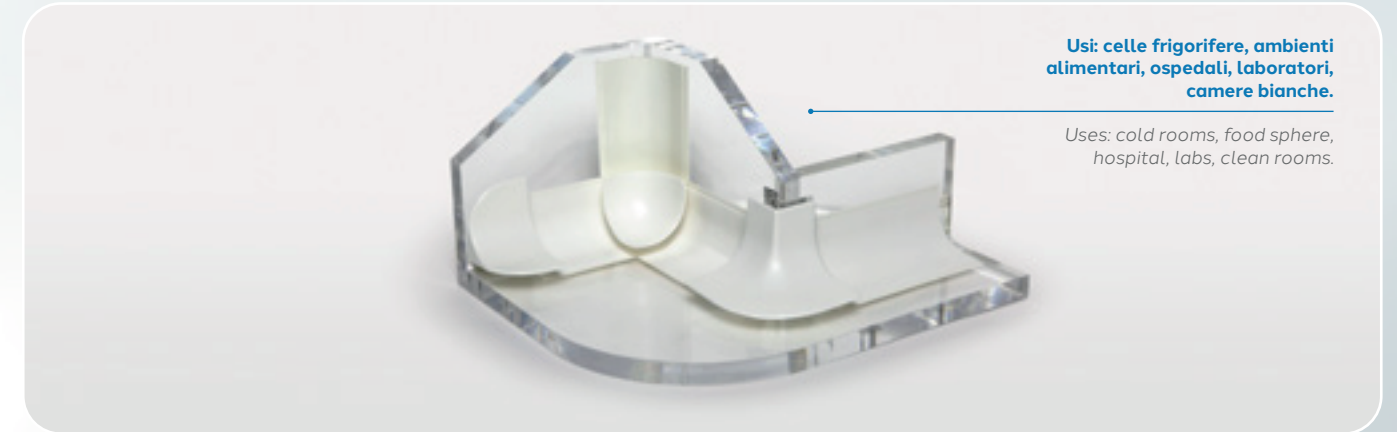



Indispensabili dove sia richiesta, oltre alla tradizionale funzione di battiscopa, una facile sanificazione ambientale e la garanzia delle norme igienico sanitarie vigenti. La messa in opera è veloce e definitiva e il profilo non presenta elementi di fissaggio a vista. Il sistema è dotato di accessori che completano la posa del profilo nelle diverse tipologie (angoli interni, esterni, supporti e terminali).



Essential where easy environmental sanitisation and respect for enforced hygienic standards are requested beside the traditional application as plinth profile. One-off and quick installation is guaranteed and the profile has no visible mounting elements. The system is equipped with accessories to complete any kind of mounting option (internal and external corner caps, mounting support and terminals).



## PROFILO BATTISCOPA / PLINTH PROFILE


Usi: celle frigorifere, ambienti alimentari, ospedali, laboratori, camere bianche.

Uses: cold rooms, food areas, hospital, labs, clean rooms.

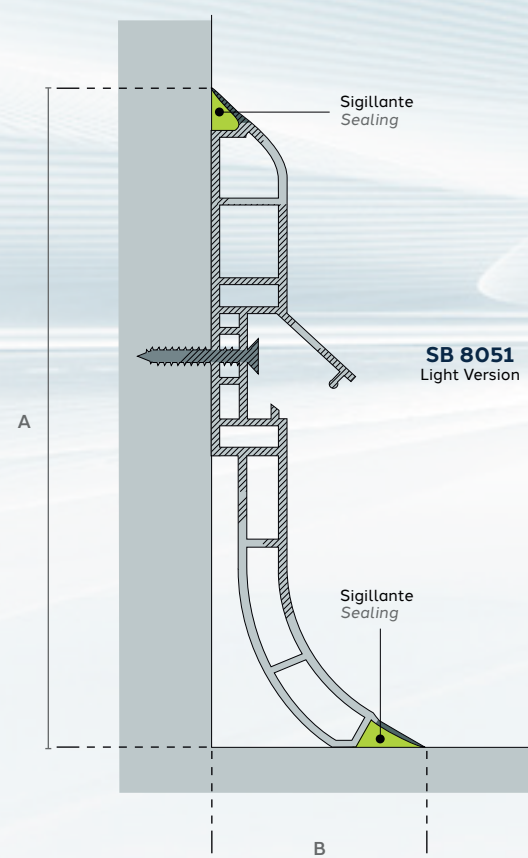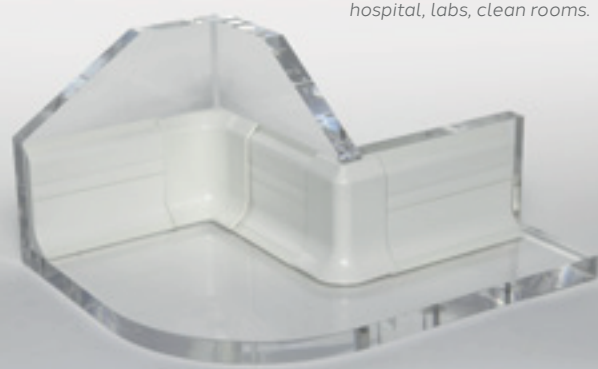


| ARTICOLO<br>ITEM | A<br>mm | B<br>mm | LUNGHEZZA<br>LENGTH mm | CONFEZIONI<br>PACKAGING | COLORI<br>COLORS                      |
|------------------|---------|---------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| SB 8051          | 95      | 30      | 4000                   | 15 pz / pcs             | *<br>Standard<br>RAL 9010<br>RAL 9002 |

\*Su richiesta colori differenti/on demand different colours

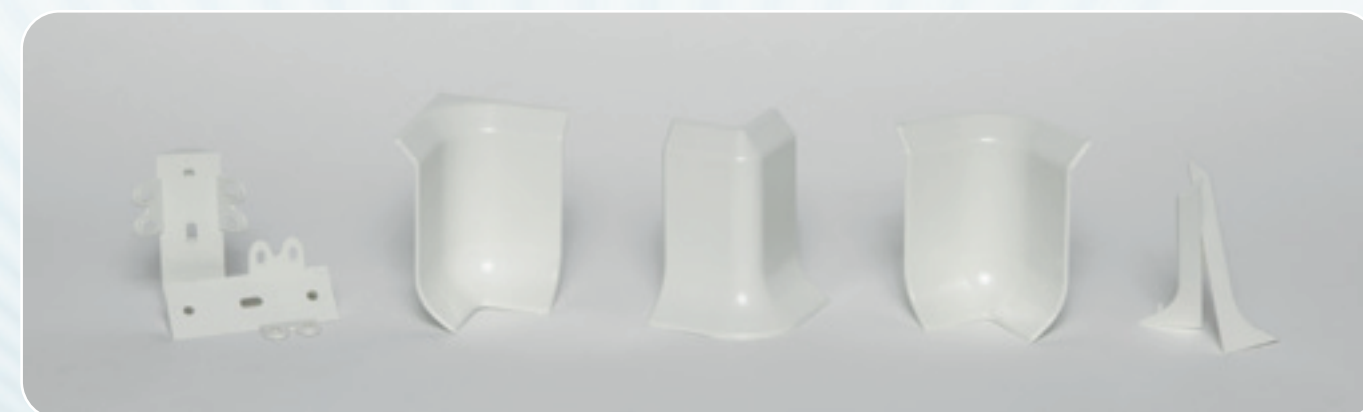


## RACCORDI / CORNER CAPS


NPR 003 SX




NPR 001

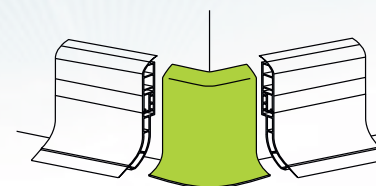


NPR 002 DX




NPR 004

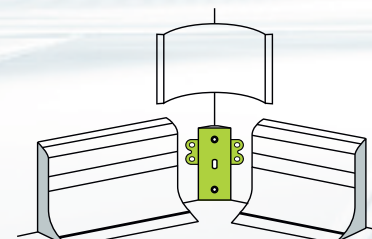

NPR 005

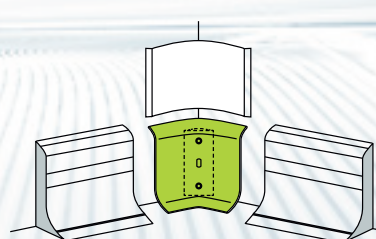

NPR 006

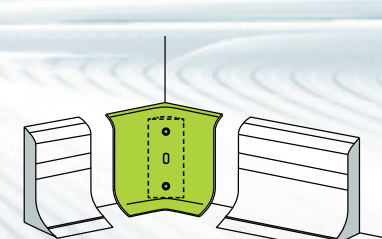

| ARTICOLO<br>ITEM | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                               | CONFEZIONI<br>PACKAGING | COLORI<br>COLORS                      |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| NPR 001          | Raccordo angolo esterno/External corner cap              | 25 pz / pcs             | *<br>Standard<br>RAL 9010<br>RAL 9002 |
| NPR 002 DX       | Copertura destra/Right cover                             | 50 pz / pcs             |                                       |
| NPR 003 SX       | Copertura sinistra/Left cover                            | 50 pz / pcs             |                                       |
| NPR 004          | Supporto per NPR 05-06//Bracket for NPR 05-06            | 50 pz / pcs             |                                       |
| NPR 005          | Raccordo angolo interno 3 vie/Internal corner cap 3 ways | 25 pz / pcs             |                                       |
| NPR 006          | Raccordo angolo interno 2 vie/Internal corner cap 2 ways | 25 pz / pcs             |                                       |

\*Su richiesta colori differenti/on demand different colours



Si utilizzano nella costruzione di ambienti ad atmosfera controllata direttamente collocati su pavimenti esistenti.

Disponibili in tre versioni:

- semplice (MOD. A);
- con angolo sanitario dotato di ali morbide (MOD. C);
- con scanalature per una perfetta tenuta a pavimento e angoli arrotondati per un maggior livello sanitario (MOD. D).



Used in manufacture of prefab controlled temperature rooms directly based on existing floors.

Three versions are available:

- simple (MOD. A);
- with coving provided of soft edges (MOD. C);
- with grooves for a perfect floor-sealing and rounded corners for top sanitary level (MOD. D).



### MODELLO SEMPLICE/SIMPLE MODEL


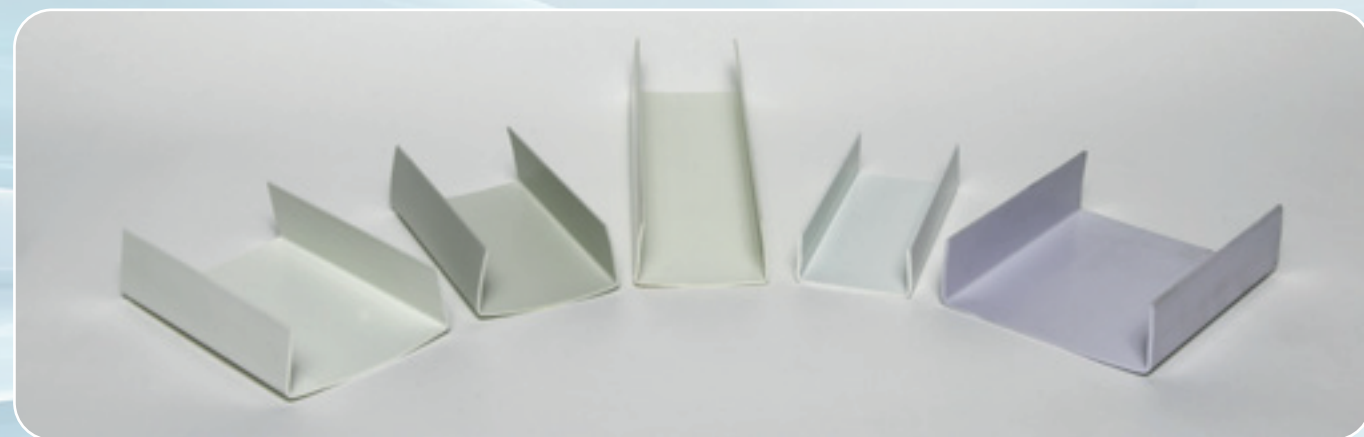


A

R 4171  
R 4124  
R 4125  
R 4126  
R 4127  
R 4128

| ARTICOLO<br>ITEM | PER PANNELLI DA MM<br>FOR PANELS OF MM | A<br>mm | LUNGHEZZA<br>LENGTH mm | COLORI<br>COLORS                 |
|------------------|----------------------------------------|---------|------------------------|----------------------------------|
| R 4171           | 60                                     | 30      | Standard<br>4000       | Standard<br>RAL 9010<br>RAL 9002 |
| R 4124           | 70                                     | 40      |                        |                                  |
| R 4125           | 80                                     | 40      |                        |                                  |
| R 4126           | 100                                    | 40      |                        |                                  |
| R 4127           | 110                                    | 40      |                        |                                  |
| R 4128           | 120                                    | 40      |                        |                                  |

### MODELLO CON ANGOLO SANITARIO/MODEL WITH COVING

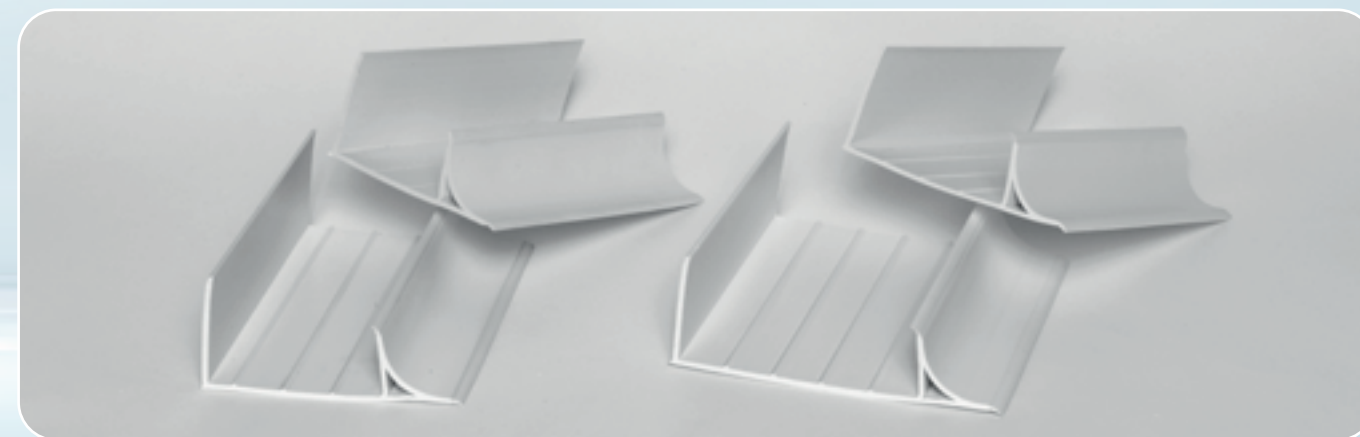


A

SB 8015  
SB 8028  
SB 8029  
SB 8016

| ARTICOLO<br>ITEM | PER PANNELLI DA MM<br>FOR PANELS OF MM | A<br>mm | LUNGHEZZA<br>LENGTH mm | COLORI<br>COLORS                 |
|------------------|----------------------------------------|---------|------------------------|----------------------------------|
| SB 8015          | 60                                     | 36      | Standard<br>4000       | Standard<br>RAL 9010<br>RAL 9002 |
| SB 8028          | 70                                     | 36      |                        |                                  |
| SB 8029          | 80                                     | 36      |                        |                                  |
| SB 8016          | 100                                    | 36      |                        |                                  |



**MODELLO CON SCANALATURE E ANGOLI ARROTONDATI/  
MODEL WITH GROOVES AND ROUNDED CORNERS**

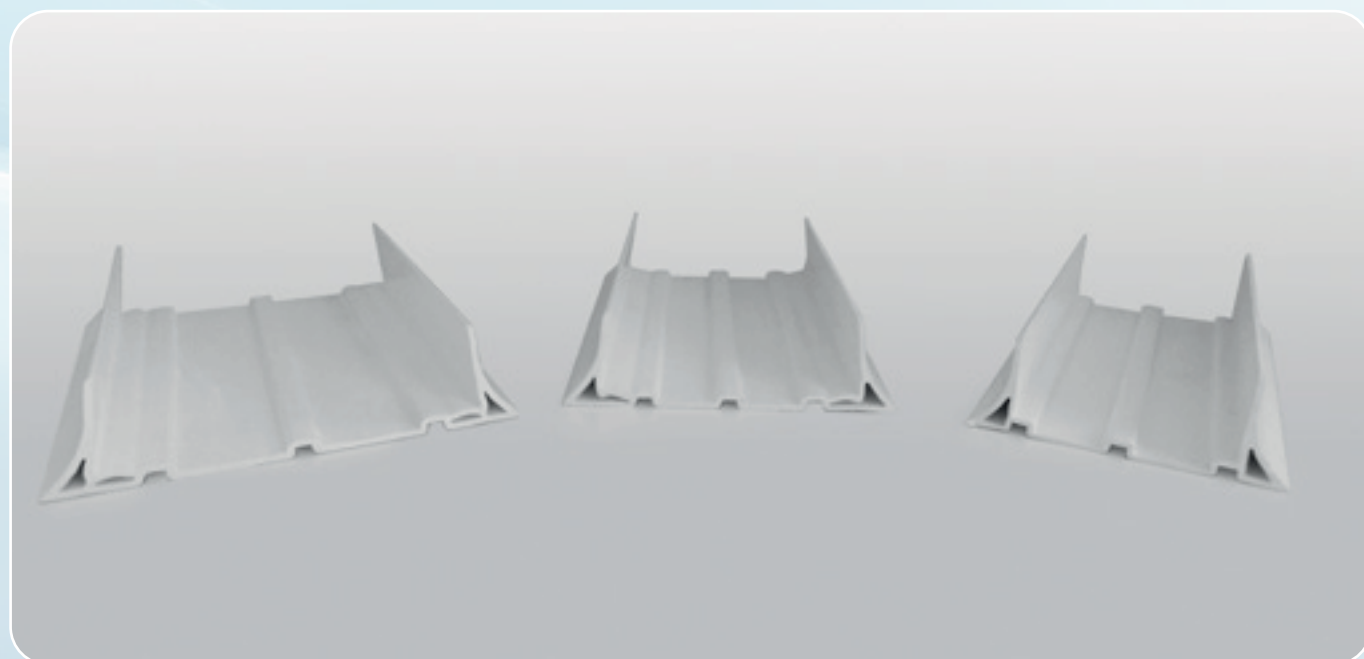


A  
R 4217  
R 4193  
R 4194  
R 4195

| ARTICOLO<br>ITEM | PER PANNELLI DA MM<br>FOR PANELS OF MM | A<br>mm | LUNGHEZZA<br>LENGTH mm | COLORI<br>COLORS                 |
|------------------|----------------------------------------|---------|------------------------|----------------------------------|
| R 4217           | 60                                     | 32      | Standard<br>4000       | Standard<br>RAL 9010<br>RAL 9002 |
| R 4193           | 70                                     | 32      |                        |                                  |
| R 4194           | 80                                     | 32      |                        |                                  |
| R 4195           | 100                                    | 32      |                        |                                  |

Usi: celle frigorifere, ambienti  
alimentari.


Uses: cold rooms, food areas.

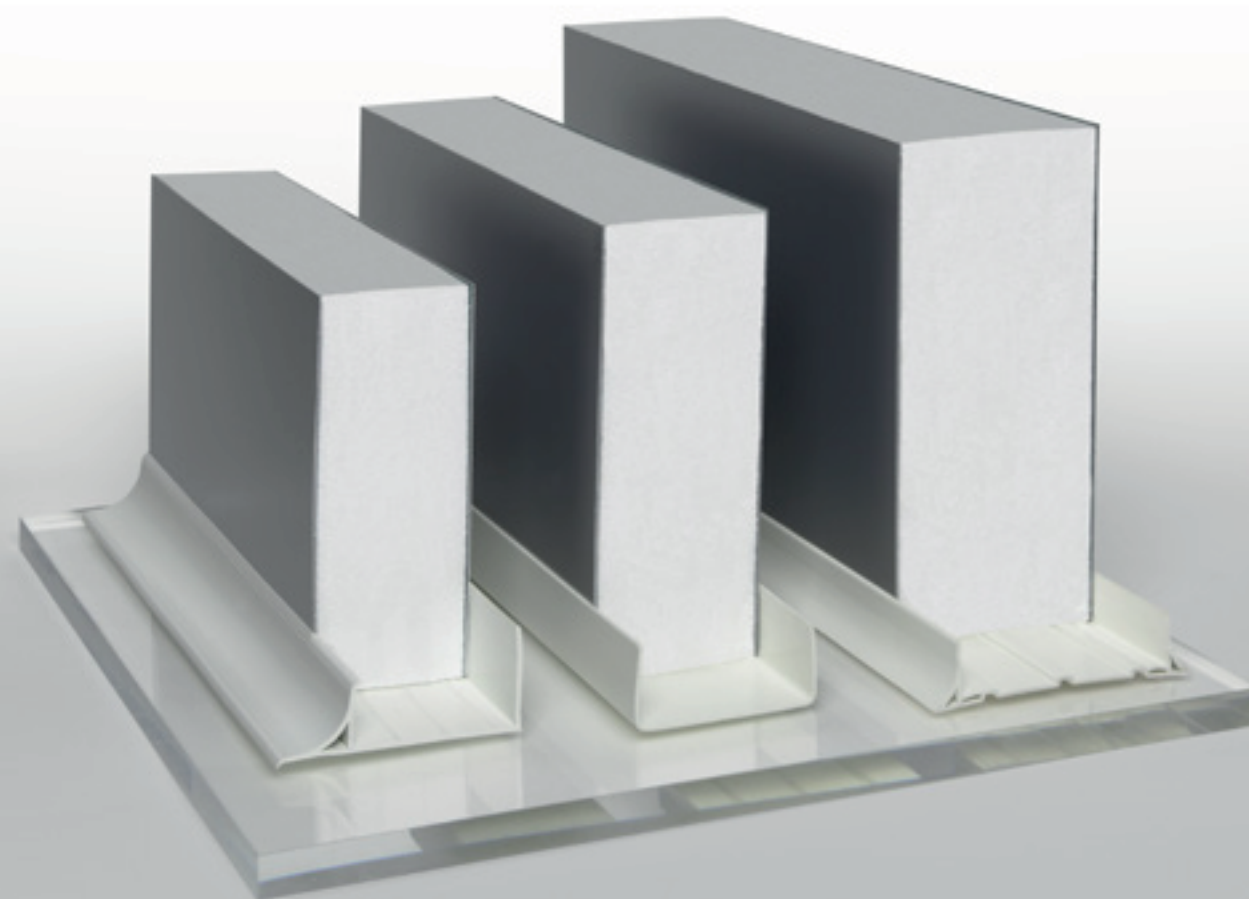




Si adattano ai diversi stili di costruzione delle porte e contribuiscono ad evitare il ponte termico, prevenendo pericolosi punti di condensa. Le guarnizioni sono realizzate con materiali a base di gomma termoplastica espansa, resistenti fino alla temperatura minima di - 40°C.


Suitable for different building styles of doors, they provide an important contribute to avoid the thermal head, saving from dangerous condense and frost formations. Gaskets are manufactured with foamed thermoplastic rubber, that can resist till - 40°C.

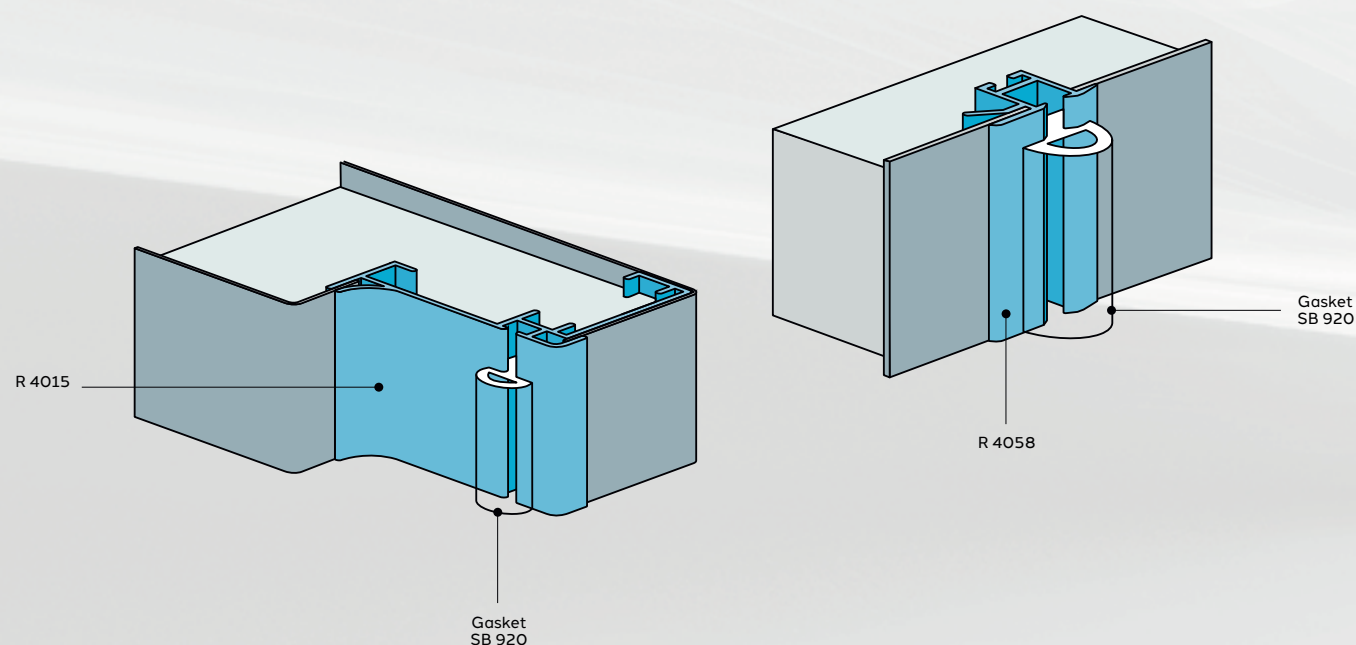

SB 920/SB 1065

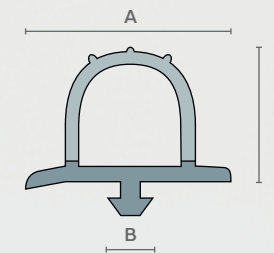


| ARTICOLO<br>ITEM | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | CONFEZIONE<br>PACKAGING         | COLORI<br>COLORS        |
|------------------|---------|---------|---------|---------------------------------|-------------------------|
| SB 920           | 28      | 5,8     | 20      | Rotoli da 40 m/<br>Rolls of 40m | Standard<br>White/Black |
| SB 1065          | 28      | 8       | 20      | Rotoli da 40 m/<br>Rolls of 40m |                         |

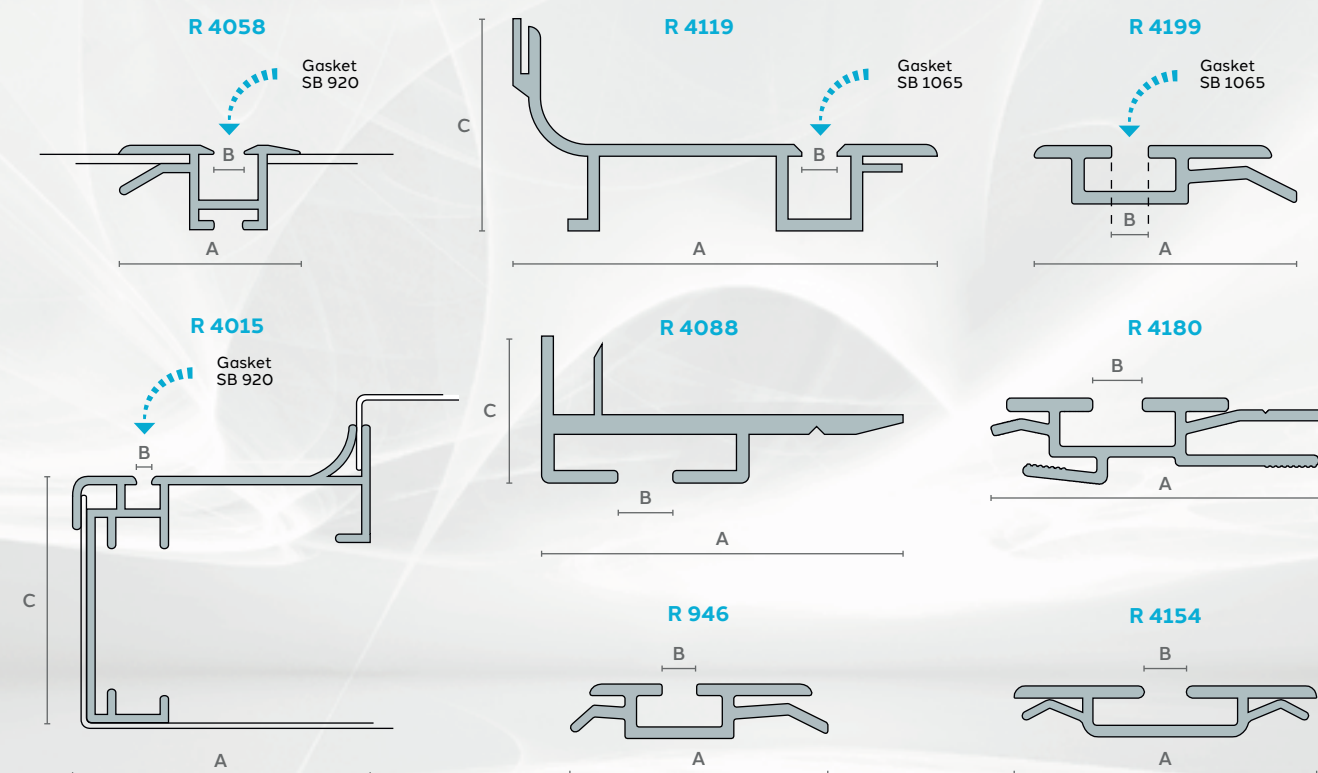

| ARTICOLO<br>ITEM | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | CONFEZIONE<br>PACKAGING | LUNGHEZZA<br>LENGTH mm | COLORI<br>COLORS                 |
|------------------|---------|---------|---------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
| R 946            | 33      | 4,4     | -       | 50 pz/pcs               | Standard<br>4000       | Standard<br>RAL 9010<br>RAL 9002 |
| R 4015           | 57      | 3,5     | 48      | 10 pz/pcs               |                        |                                  |
| R 4058           | 24      | 4       | -       | 40 pz/pcs               |                        |                                  |
| R 4088           | 46      | 9,5     | 18,7    | 25 pz/pcs               |                        |                                  |
| R 4119           | 54      | 5       | 27      | 35 pz/pcs               |                        |                                  |
| R 4154           | 41      | 6       | -       | 25 pz/pcs               |                        |                                  |
| R 4180           | 47      | 7       | -       | 40 pz/pcs               |                        |                                  |
| R 4199           | 28,5    | 4,4     | -       | 50 pz/pcs               |                        |                                  |

Si utilizzano a completamento e finitura dei tradizionali pannelli coibentati nei vani porta. In ambienti refrigerati a basse temperature sono ideali i profili con apertura d'ispezione che permette di inserire e/o sostituire la resistenza elettrica necessaria a garantire il taglio termico.



Used to complete and finish traditional insulating panels on door frames. Profiles with inspection opening, that allows inserting and/or replacing electrical resistance and ensure the thermal break, are recommended in case of refrigerated areas.

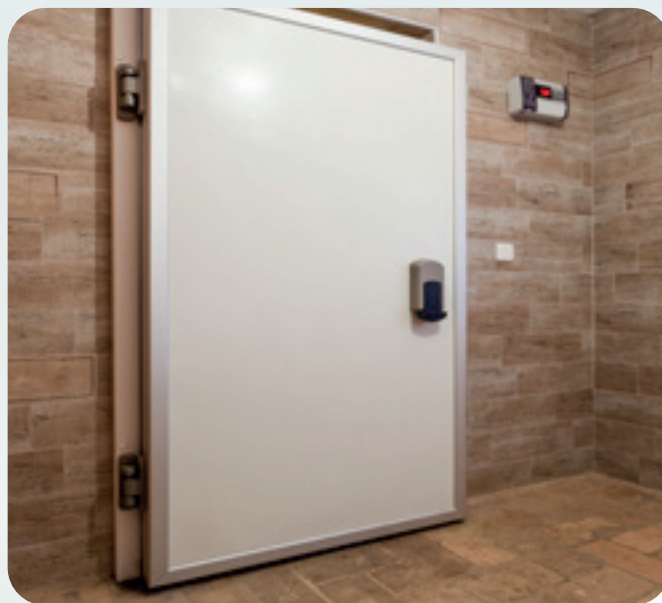

R 4024  
R 4041  
R 4042  
R 4085


R 4040  
R 4043  
R 4168

Superficie microrigata  
Microgrooved surface

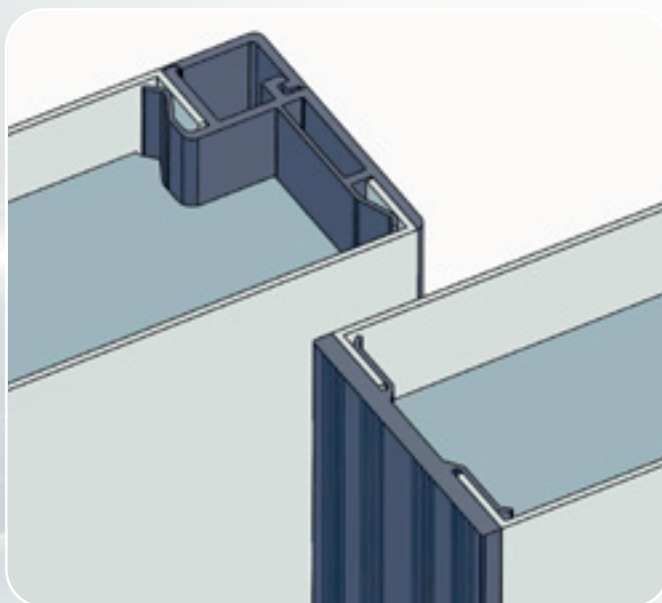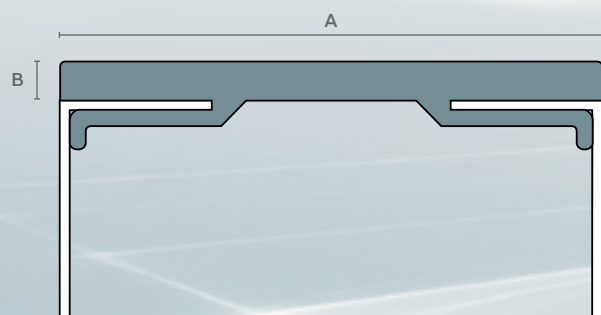


| ARTICOLO<br>ITEM | A<br>mm | B<br>mm | LUNGHEZZA<br>LENGTH mm | COLORI<br>COLORS                 |
|------------------|---------|---------|------------------------|----------------------------------|
| R 4024           | 30      | 1,5     | Standard<br>4000       | Standard<br>RAL 9010<br>RAL 9002 |
| R 4040           | 90      | 3       |                        |                                  |
| R 4041           | 70      | 3       |                        |                                  |
| R 4042 - R 4043  | 60      | 3       |                        |                                  |
| R 4085           | 100     | 3       |                        |                                  |
| R 4168           | 80      | 3       |                        |                                  |

**R 4192**  
Con vano porta-resistenza  
With electrical resistance slot

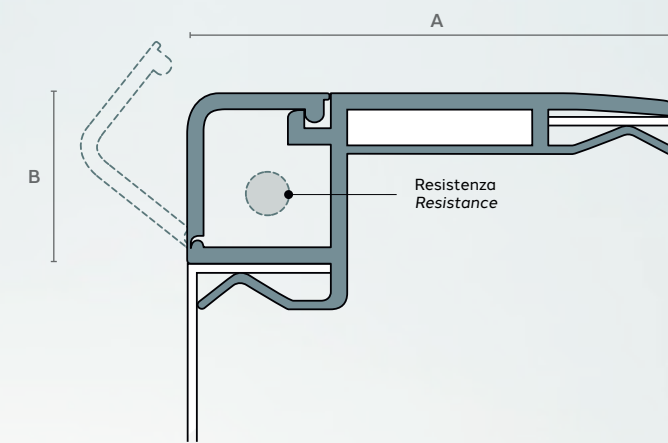

**R 4215**  
Con vano porta-resistenza  
With electrical resistance slot

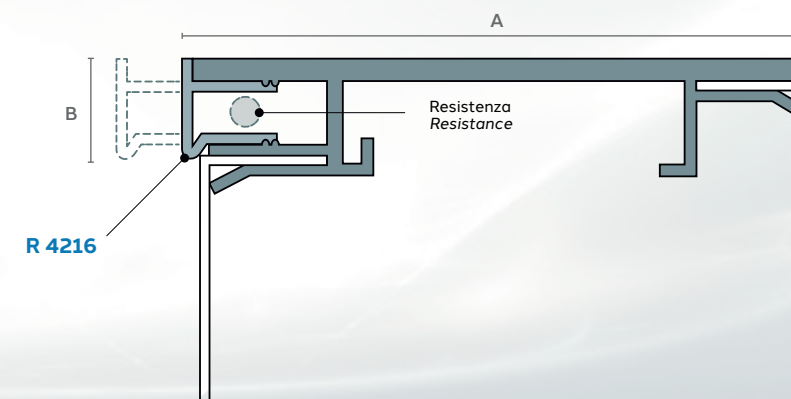

R 4216

| ARTICOLO<br>ITEM | A<br>mm | B<br>mm | LUNGHEZZA<br>LENGTH mm | COLORI<br>COLORS                 |
|------------------|---------|---------|------------------------|----------------------------------|
| R 4192           | 60      | 20      | Standard<br>4000       | Standard<br>RAL 9010<br>RAL 9002 |
| R 4215/R 4216    | 80      | 13      |                        |                                  |



Usi: celle frigorifere, ambienti a temperatura controllata.

Uses: cold rooms, controlled temperature rooms.



## PROFILI TELAIO

### FRAMES PROFILES



Sono elementi componibili usati per la costruzione dei telai porte di ogni tipo: a battente e scorrevoli.

Questi telai sono adatti a porte di grandi dimensioni grazie alla robustezza dei suoi componenti.

Are modular system used in the frame construction of various doors: hinged doors, sliding and swing doors. These frames are suitable for big doors thanks to the thickness of their parts.




SISTEMA MODULARE  
MODULAR SYSTEM

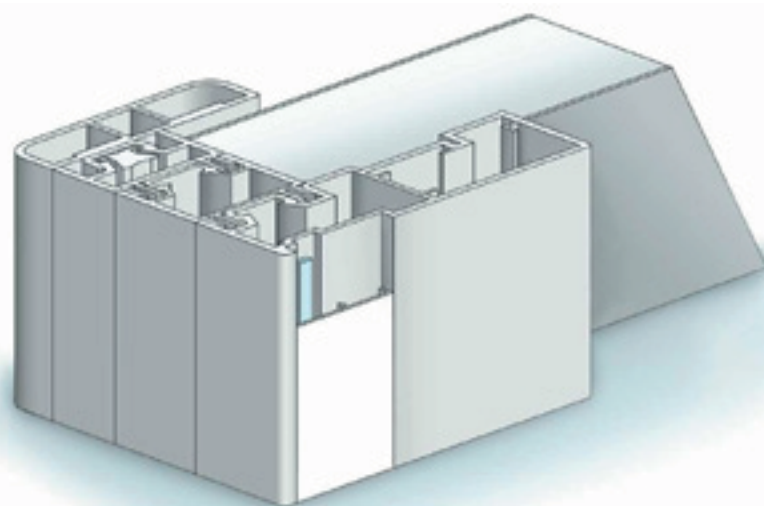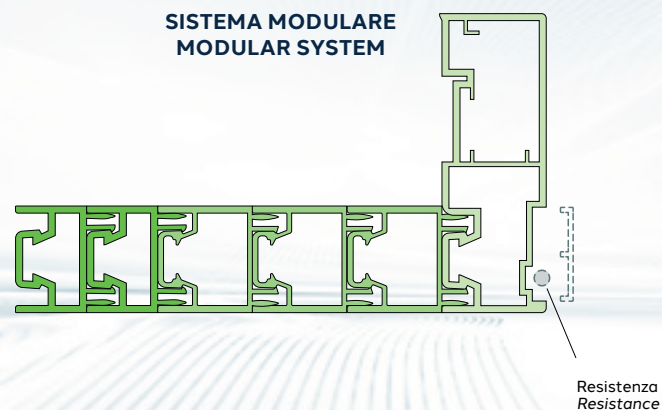


Usi: celle frigorifere, ambienti a temperatura controllata.


Uses: cold rooms, controlled temperature rooms.

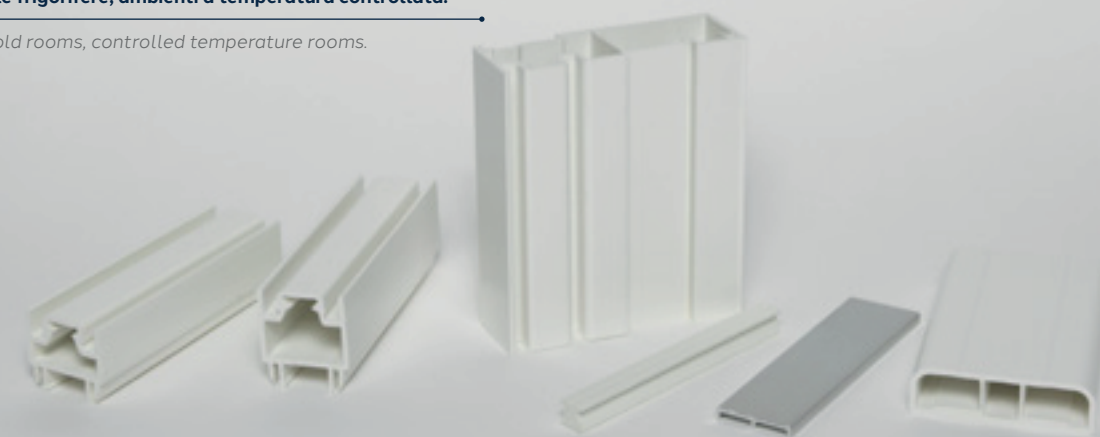


R 4091

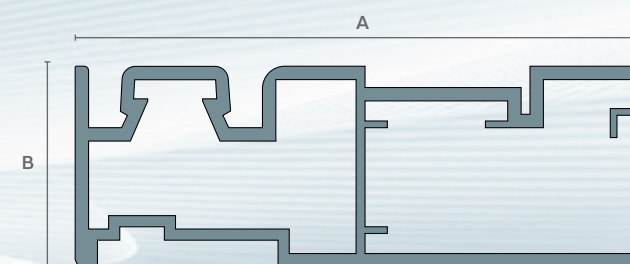


R 4092




R 4093




R 4094

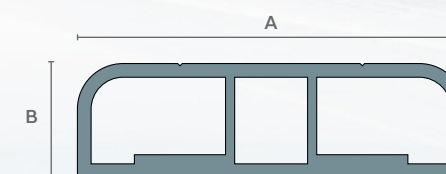



NPALU 003




R 4165



| ARTICOLO<br>ITEM | A<br>mm | B<br>mm | LUNGHEZZA<br>LENGTH mm | COLORI<br>COLORS                 |
|------------------|---------|---------|------------------------|----------------------------------|
| R 4091           | 129     | 45      | Standard<br>4000       | Standard<br>RAL 9010<br>RAL 9002 |
| R 4092           | 45      | 40      |                        |                                  |
| R 4093           | 45      | 30      |                        |                                  |
| R 4094           | 85      | 25      |                        |                                  |
| R 4165           | 14,8    | 13      |                        |                                  |
| NPALU 003        | 38      | -       |                        |                                  |

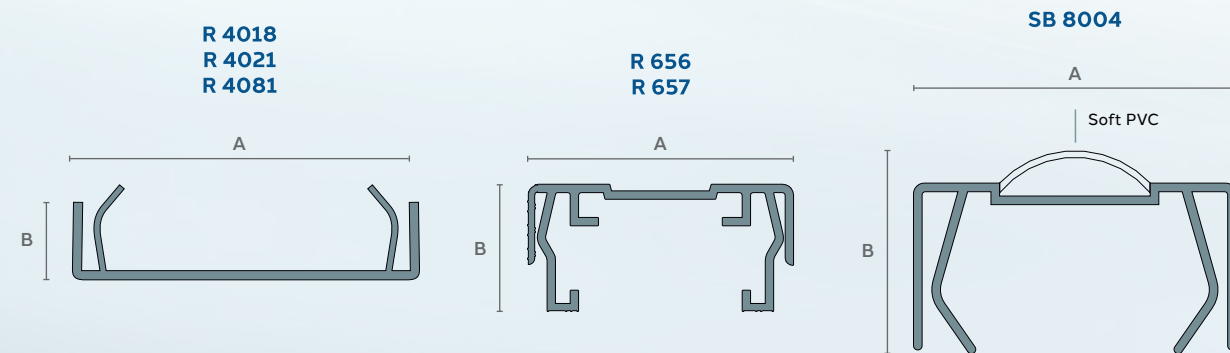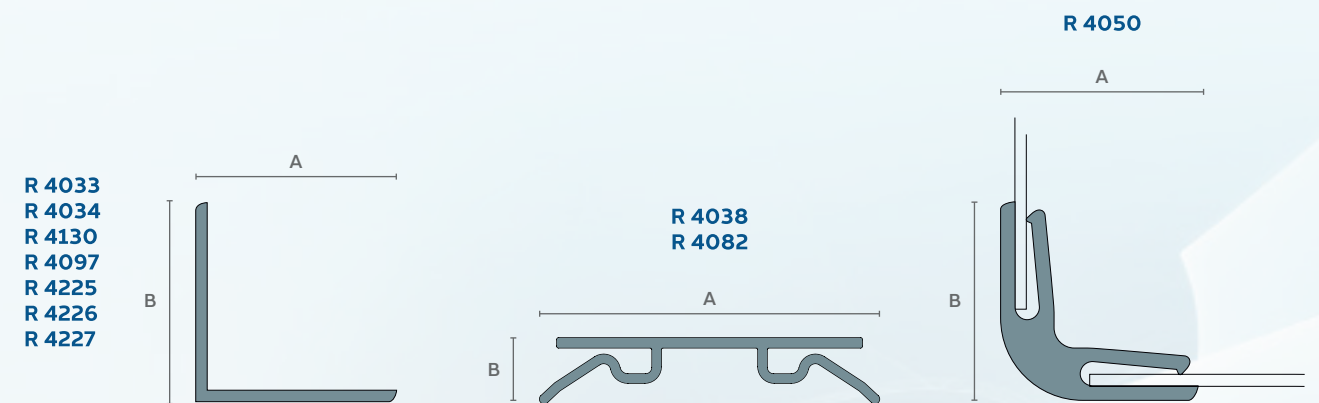


| ARTICOLO<br>ITEM | A<br>mm | B<br>mm | LUNGHEZZA<br>LENGTH mm | COLORI<br>COLORS                 |
|------------------|---------|---------|------------------------|----------------------------------|
| R 656            | 60      | 19      | Standard<br>4000       | Standard<br>RAL 9010<br>RAL 9002 |
| R 657            | 40      | 19      |                        |                                  |
| R 4018           | 30      | 12      |                        |                                  |
| R 4021           | 40      | 13      |                        |                                  |
| R 4081           | 50      | 9       |                        |                                  |
| SB 8004          | 30      | 19      |                        |                                  |

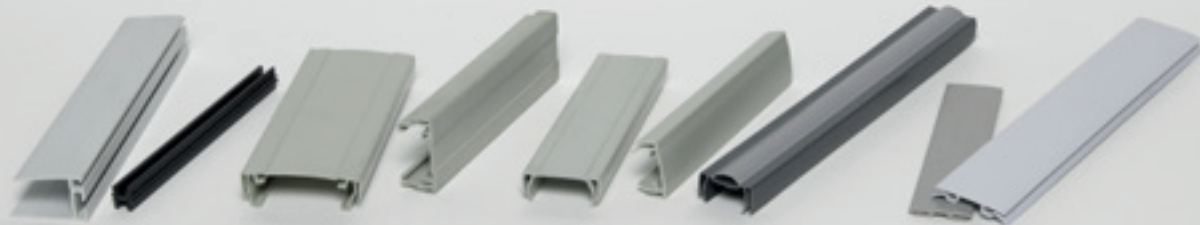

Usi: celle frigorifere, ambienti a temperatura controllata.

Uses: cold rooms, controlled temperature rooms.

| ARTICOLO<br>ITEM | A<br>mm | B<br>mm | LUNGHEZZA<br>LENGTH mm | COLORI<br>COLORS                 |
|------------------|---------|---------|------------------------|----------------------------------|
| R 4033           | 20      | 20      | Standard<br>4000       | Standard<br>RAL 9010<br>RAL 9002 |
| R 4034           | 30      | 30      |                        |                                  |
| R 4038           | 37      | 8       |                        |                                  |
| R 4050           | 19      | 19      |                        |                                  |
| R 4082           | 25      | 6       |                        |                                  |
| R 4097           | 60      | 80      |                        |                                  |
| R 4130           | 60      | 60      |                        |                                  |
| R 4225           | 60      | 120     |                        |                                  |
| R 4226           | 100     | 100     |                        |                                  |
| R 4227           | 140     | 140     |                        |                                  |

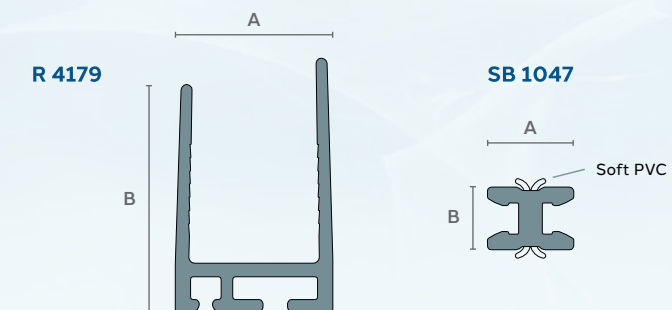

| ARTICOLO<br>ITEM | A<br>mm | B<br>mm | LUNGHEZZA<br>LENGTH mm | COLORI<br>COLORS                 |
|------------------|---------|---------|------------------------|----------------------------------|
| R 4179           | 24      | 34      | Standard<br>4000       | Standard<br>RAL 9010<br>RAL 9002 |
| SB 1047          | 13      | 9       |                        |                                  |




Viti e rondelle per  
telai porte, pannelli e soffitti.

Screw and washers for frames doors,  
panels and ceilings.




## VITI / SCREW

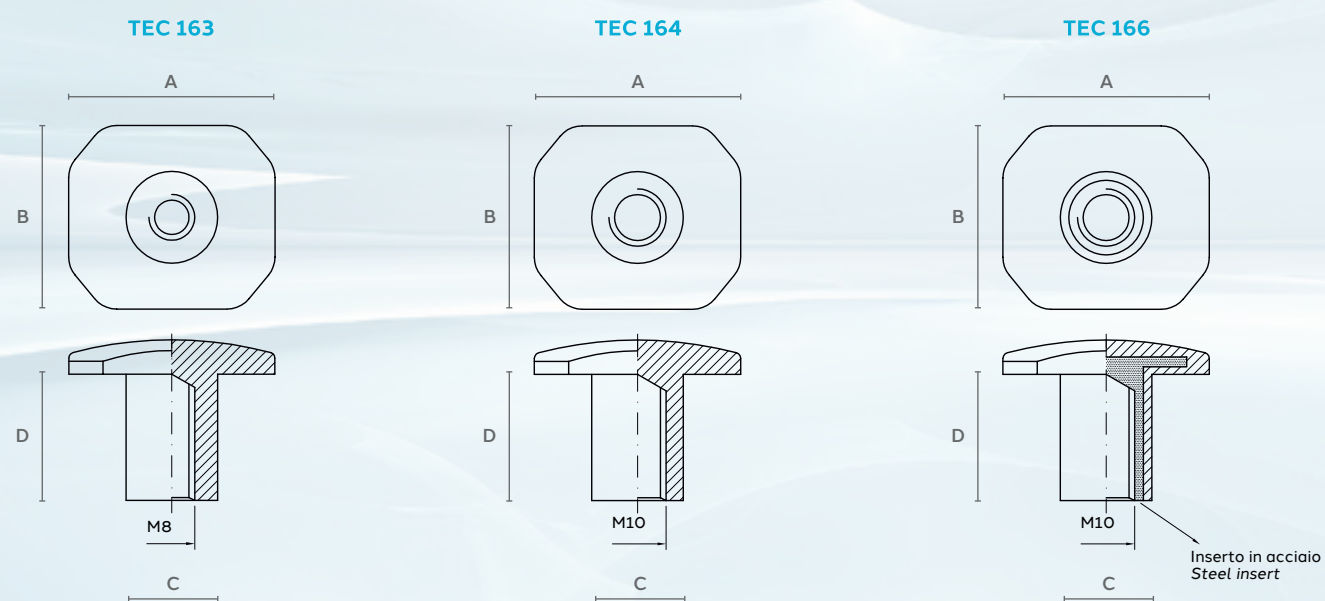

| ARTICOLO<br>ITEM | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | CONFEZIONE<br>PACKAGING | COLORI<br>COLORS                 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|----------------------------------|
| TEC 163          | 36      | 32      | 16      | 22      | 250 pz/pcs              | Standard<br>RAL 9010<br>RAL 9002 |
| TEC 164          | 36      | 32      | 16      | 22      | 250 pz/pcs              |                                  |
| TEC 166          | 36      | 32      | 16      | 22      | 250 pz/pcs              |                                  |

## RONDELLE / WASHERS


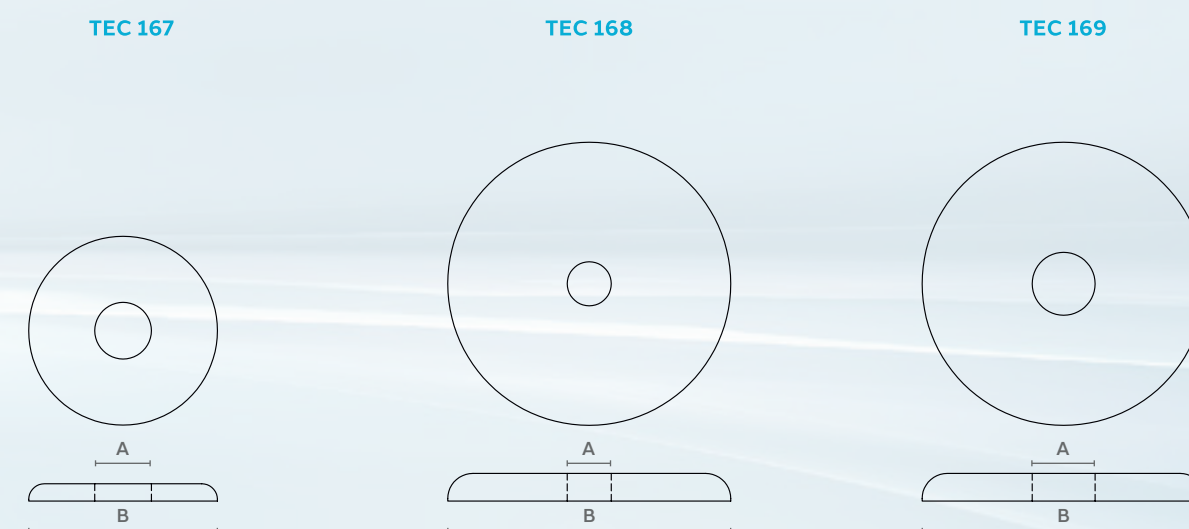


| ARTICOLO<br>ITEM | A<br>mm | B<br>mm | CONFEZIONE<br>PACKAGING | COLORI<br>COLORS                 |
|------------------|---------|---------|-------------------------|----------------------------------|
| TEC 167          | 18      | 60      | 250 pz/pcs              | Standard<br>RAL 9010<br>RAL 9002 |
| TEC 168          | 14      | 90      | 100 pz/pcs              |                                  |
| TEC 169          | 20      | 90      | 100 pz/pcs              |                                  |



*Sono usati come paracolpi e protezioni dove è richiesta pulizia e sicurezza.*

*Used as shock-absorbers and protections where cleanliness and safety are requested.*

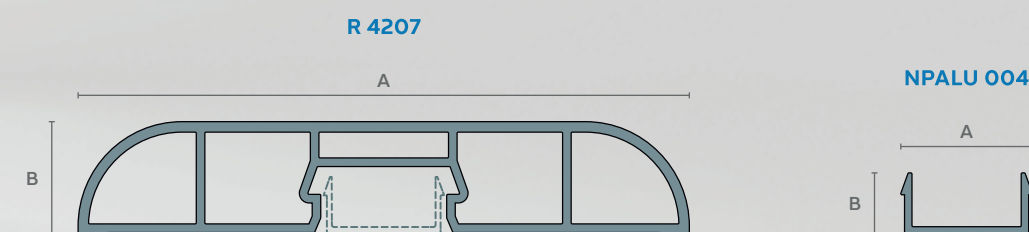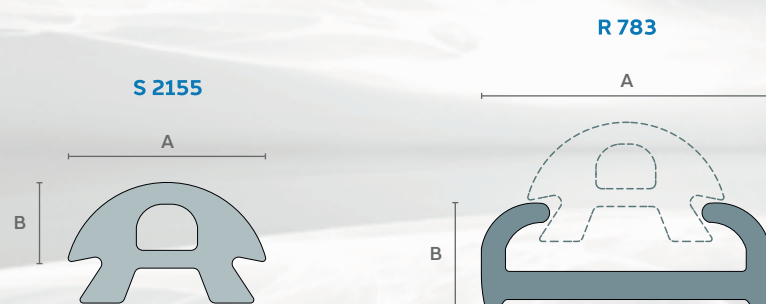


| ARTICOLO<br>ITEM | A<br>mm                          | B<br>mm | MATERIALI<br>MATERIALS | LUNGHEZZA<br>LENGTH mm | COLORI<br>COLORS                 |
|------------------|----------------------------------|---------|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| S 2155           | 30                               | 12      | Soft PVC               | Standard<br>4000       | Standard<br>RAL 9010<br>RAL 9002 |
| R 783            | 36                               | 13      | PVC                    |                        |                                  |
| TEC 105          | Chiusura per/End cap for: S 2155 |         | PP                     |                        |                                  |

| ARTICOLO<br>ITEM | A<br>mm                                | B<br>mm | MATERIALI<br>MATERIALS | LUNGHEZZA<br>LENGTH mm | COLORI<br>COLORS                 |
|------------------|----------------------------------------|---------|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| R 4207           | 100                                    | 18      | PVC                    | Standard<br>4000       | Standard<br>RAL 9010<br>RAL 9002 |
| NAPALU 004       | 20                                     | 10      | Al                     |                        |                                  |
| TEC 103          | Chiusura per/End cap for: R 4207       |         | PP                     |                        |                                  |
| TEC 104          | Raccordo angolo/Corner cap for: R 4207 |         | PP                     |                        |                                  |






R 2169

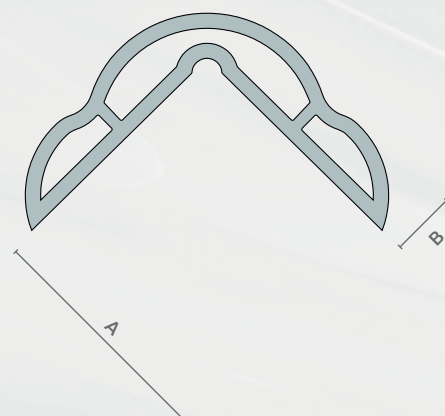


| ARTICOLO<br>ITEM | A<br>mm                          | B<br>mm | MATERIALI<br>MATERIALS | LUNGHEZZA<br>LENGTH mm | COLORI<br>COLORS                 |
|------------------|----------------------------------|---------|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| S 2169           | 30                               | 9       | Soft PVC               | Standard<br>4000       | Standard<br>RAL 9010<br>RAL 9002 |
| TEC 170          | Chiusura per/End cap for: S 2169 |         | PP                     |                        |                                  |


SB 1078

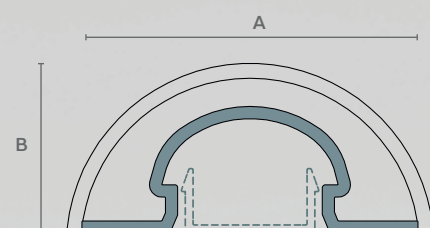

SB 1077




NPALU 004



| ARTICOLO<br>ITEM | A<br>mm                                 | B<br>mm | MATERIALI<br>MATERIALS | LUNGHEZZA<br>LENGTH mm | COLORI<br>COLORS                 |
|------------------|-----------------------------------------|---------|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| SB 1077          | 38                                      | 23      | Coextruded PVC         | Standard<br>4000       | Standard<br>RAL 9010<br>RAL 9002 |
| SB 1078          | 50                                      | 23      | Coextruded PVC         |                        |                                  |
| NAPALU 004       | 20                                      | 10      | Al                     |                        |                                  |
| TEC 182          | Chiusura per/End cap for: SB 1078       |         | PP                     |                        |                                  |
| TEC 183          | Raccordo angolo/Corner cap for: SB 1078 |         | PP                     |                        |                                  |
| TEC 184          | Chiusura per/End cap for: SB 1077       |         | PP                     |                        |                                  |
| TEC 185          | Raccordo angolo/Corner cap for: SB 1077 |         | PP                     |                        |                                  |

Usi: supermercati, ospedali, centri per l'infanzia,  
celle frigorifere, ambienti alimentari.

Uses: supermarkets, hospitals, childcare centers, cold  
rooms, food areas.

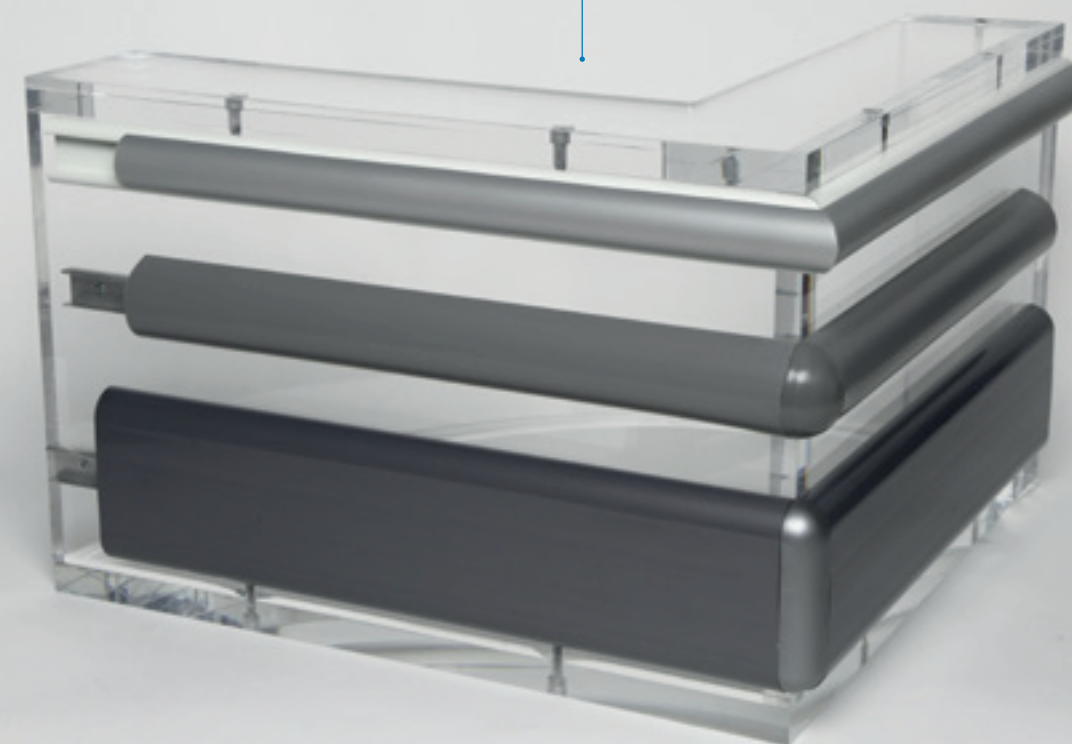






TR 022



TR 020



TR 019



TR 006



TR 034




TR 037




| ARTICOLO<br>ITEM | DIAMETRO mm<br>DIAMETER mm | FORO mm<br>HOLE mm | LUNGHEZZA mm<br>LENGTH mm | COLORI<br>COLORS                 |
|------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|
| TR 006           | 8                          | 4                  | Standard<br>4000          | Standard<br>RAL 9010<br>RAL 9002 |
| TR 019           | 14                         | 5                  |                           |                                  |
| TR 020           | 15                         | 5                  |                           |                                  |
| TR 022           | 10                         | 6                  |                           |                                  |
| TR 034           | 12                         | 6                  |                           |                                  |
| TR 037           | 10                         | 3                  |                           |                                  |




R 849

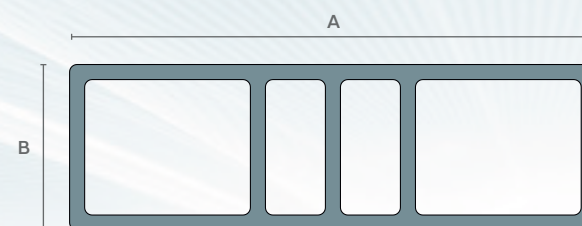


R 850




R 851



R 4098






R 4155

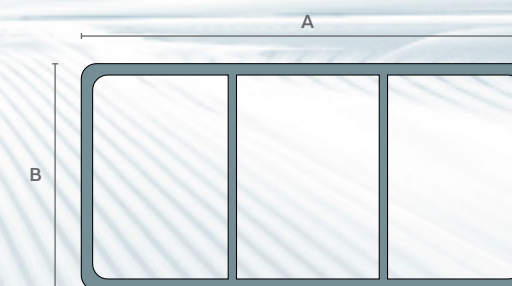


| ARTICOLO<br>ITEM | A<br>mm | B<br>mm | LUNGHEZZA<br>LENGTH mm | COLORI<br>COLORS                 |
|------------------|---------|---------|------------------------|----------------------------------|
| R 849            | 70      | 22      | Standard<br>4000       | Standard<br>RAL 9010<br>RAL 9002 |
| R 850            | 35      | 22      |                        |                                  |
| R 851            | 25      | 25      |                        |                                  |
| R 4098           | 38      | 18      |                        |                                  |
| R 4155           | 60      | 30      |                        |                                  |



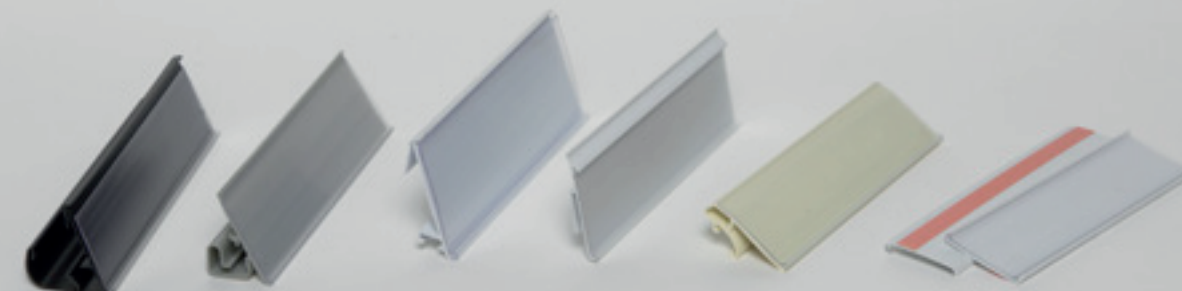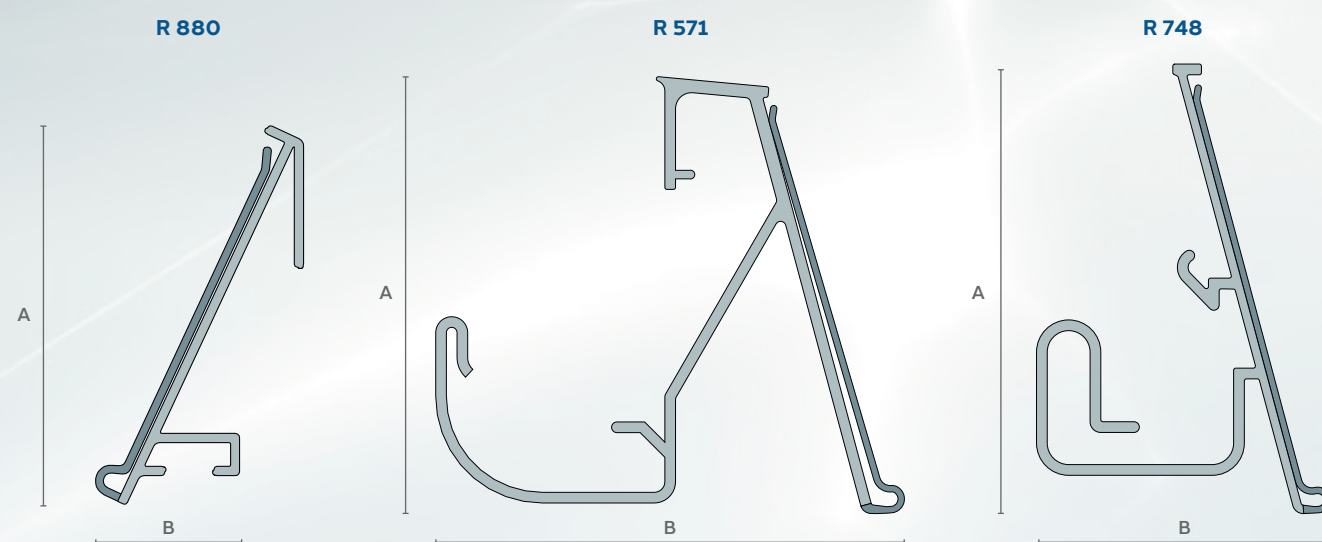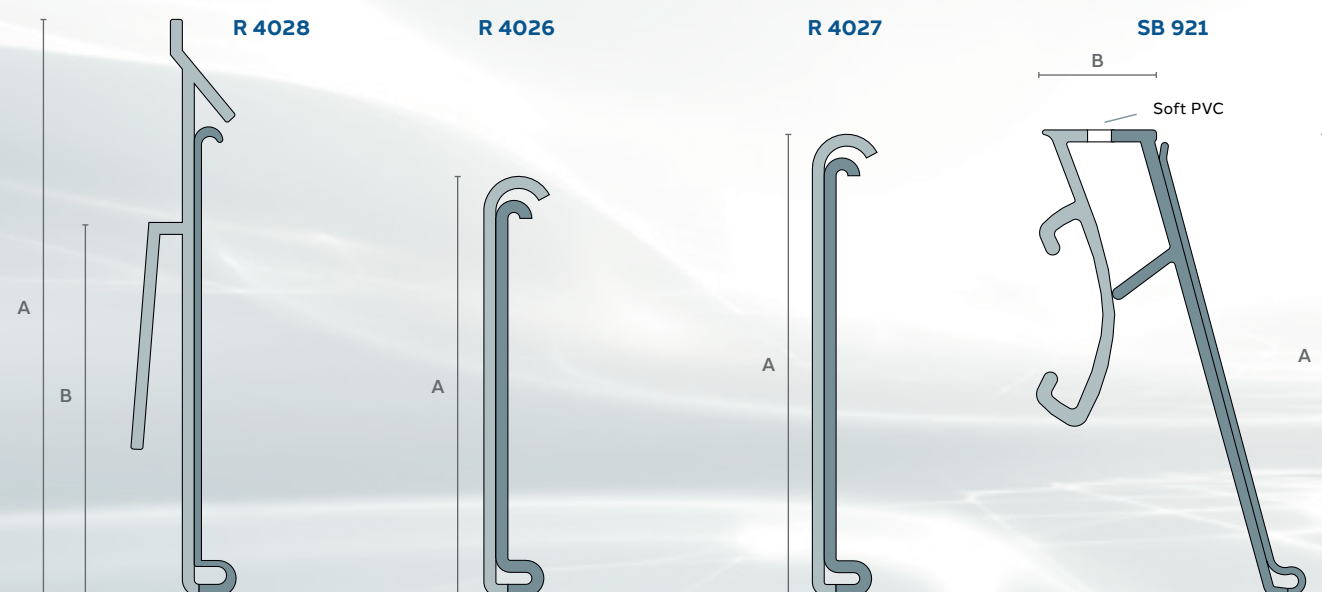

Usi: supermercati.

Uses: supermarkets.

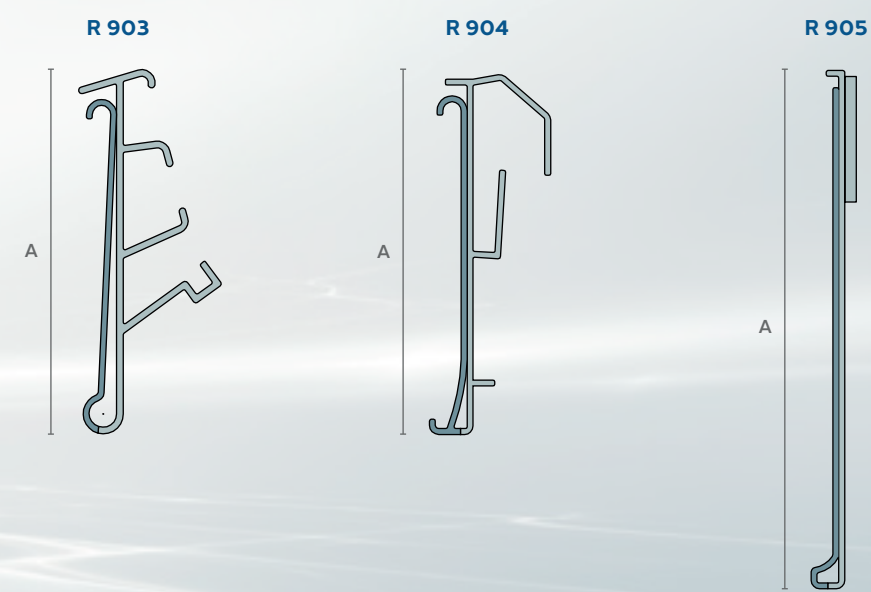


| ARTICOLO<br>ITEM | A<br>mm | B<br>mm | LUNGHEZZA<br>LENGTH mm | COLORI<br>COLORS                 |
|------------------|---------|---------|------------------------|----------------------------------|
| R 4028           | 40      | 30      | A richiesta<br>Custom  | Standard<br>RAL 9010<br>RAL 9002 |
| R 4026           | 35      | -       |                        |                                  |
| R 4027           | 39      | -       |                        |                                  |
| SB 921           | 39      | 9,6     |                        |                                  |
| R 571            | 41      | 44      |                        |                                  |
| R 748            | 40      | 27      |                        |                                  |
| R 880            | 50      | -       |                        |                                  |
| R 903            | 43,6    | -       |                        |                                  |
| R 904            | 43      | -       |                        |                                  |
| R 905            | 62      | -       |                        |                                  |



*Lombardini produce guarnizioni su richiesta del cliente, oltre a fornire profili standard.*

*Lombardini produces custom profiles, further to standard profiles.*

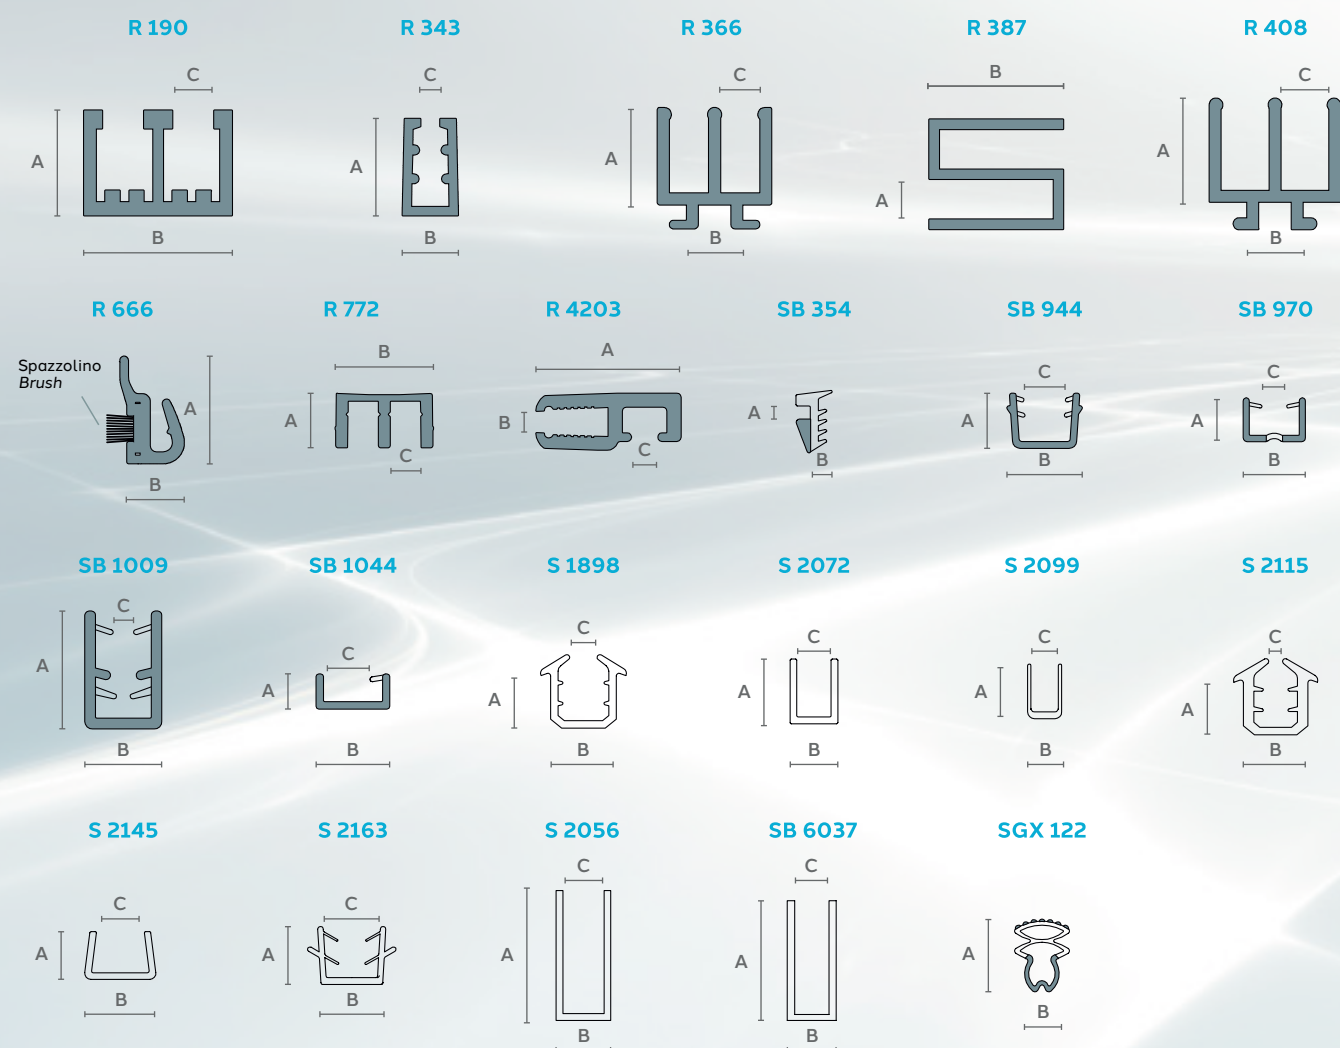

| ARTICOLO<br>ITEM | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | LUNGHEZZA<br>LENGTH mm | COLORI<br>COLORS                 |
|------------------|---------|---------|---------|------------------------|----------------------------------|
| R 190            | 15,2    | 21,5    | 6       | Standard<br>3000       | Standard<br>RAL 9010<br>RAL 9002 |
| R 343            | 14      | 8       | 3       |                        |                                  |
| R 366            | 14      | 8       | 6       |                        |                                  |
| R 387            | 6       | 19,5    | -       |                        |                                  |
| R 408            | 15      | 8       | 6       |                        |                                  |
| R 666            | 15,5    | 8,2     | -       |                        |                                  |
| R 772            | 7,7     | 14      | 4,75    |                        |                                  |
| R 4203           | 21      | 3,4     | 4,1     |                        |                                  |
| SB 354           | 2       | 2,4     | -       |                        |                                  |
| SB 944           | 7,8     | 9       | 5       |                        |                                  |
| SB 970           | 6,3     | 9       | 3,6     |                        |                                  |
| SB 1009          | 17      | 11      | 4       |                        |                                  |
| SB 1044          | 4,9     | 10,5    | 6,9     |                        |                                  |
| S 1898           | 8       | 9,6     | 6       |                        |                                  |
| SR 2072          | 9,5     | 7       | 5       |                        |                                  |
| S 2099           | 8       | 5       | 4       |                        |                                  |
| S 2115           | 8       | 9,4     | 3,6     |                        |                                  |
| S 2145           | 7       | 10,4    | 7       |                        |                                  |
| S 2163           | 8,5     | 9       | 3,5     |                        |                                  |
| S 2056           | 19      | 8       | 6       |                        |                                  |
| S 6037           | 17,5    | 7,2     | 5       |                        |                                  |
| SGX 122          | 10,5    | 5       | -       |                        |                                  |





*Le immagini proposte in questo catalogo sono  
riproduzioni di profili estrusi che Lombardini Srl ha  
realizzato nel corso degli anni per i propri clienti e  
sono proposte puramente a fini esemplificativi.*

# COLD SYSTEM

*The pictures in this catalogue are provided  
only as examples of some extruded profiles  
that Lombardini Srl manufactured along  
time for its clients.*





**Lombardini Srl**

Via Simone da Corbetta, 158 - 20011 Corbetta (MI) - Italy

Tel. +39 02 97 21 851 - [info@lombardinisrl.com](mailto:info@lombardinisrl.com)

**[www.lombardinisrl.com](http://www.lombardinisrl.com)**